Feux de guidage au DEL pour quais de chargement

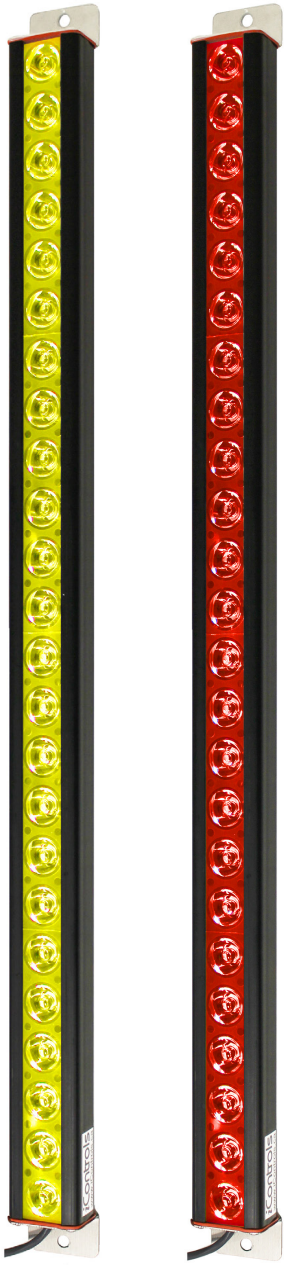

Un alignement adéquat des camions/remorques à votre quai de chargement est un élément essentiel pour le maintenir sûr, productif et écoénergétique.

Les Feux de guidage au DEL d'iControls offrent des indicateurs lumineux fiables qui aident les conducteurs de camions à reculer dans la position de stationnement optimale; centrés avec les pare-chocs et le dispositif de retenue du véhicule, et correctement alignés avec le bourrelet d'étanchéité du quai.

Caractéristiques

- Des DEL ultra-lumineuses offrent une haute visibilité dans toutes les conditions météorologiques, y compris en plein soleil, avec une faible consommation d'énergie - seulement 150 mA maximum à 24 V.
- Boîtier robuste résistant aux chocs et à la corrosion, et suffisamment discret pour s'installer bien en dessous de la profondeur du pare-chocs afin d'éviter tout risque d'impact accidentel.
- Feux disponibles avec une entrée universelle basse tension de 12-24 Vca/cc (100-240 Vca avec l'adaptateur d'alimentation optionnel PA-GL).
- Cartes recouvertes d'un polymère résistant à l'eau pour une protection optimale contre l'eau et l'humidité.
- Tous les feux de guidage sont couverts par une garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication.

Informations de commande

Modèle	Description	Numéro de modèle
Feu de guidage ambre à 24 DEL	12-24 V, Longueur : 24 3/8 po	GL24-LV
Feu de guidage rouge à 24 DEL	12-24 V, Longueur : 24 3/8 po	GL24-LV-R
Adaptateur d'alimentation 100-240 Vca	Fiche pour feu de guidage	PA-GL

Dimensions approximatives (H x L x P)	
GL24-LV	24 3/8 po x 1 1/2 po x 1 po

Consommation électrique	
GL24-LV	12 V : 280 mA, 24 V : 140 mA

iControls®

35 East Beaver Creek Road #1
Richmond Hill, Ontario, L4B 1B3, Canada
sales@icontrols.ca • 905-597-8989
iControlsGlobal.com